



Plaque vibrante marche avant

CF 2 / CF 3

Découvrez les dernières innovations WEBER MT – avec les plaques vibrantes CF 2 et CF 3

Les plaques vibrantes de la série CF 2 et CF 3 se distinguent par un confort d'utilisation sans égal, des dimensions compactes et un agrément sans précédent pour l'utilisateur. Leurs champs d'applications: les travaux de compactage dans l'aménagement paysager et les travaux de réparation.

- ▶ Les dimensions compactes et le timon de guidage repliable facilitent le transport des machines dans une voiture.
- ▶ L'ergonomie du nouveau timon de guidage (Timon antivibration breveté – No 20 2009 001 177.1) réduit les vibrations mains/bras et permet ainsi un travail encore plus aisé. Il est de plus doté d'un gainage synthétique qui accroît la préhension de la machine et ainsi le confort de l'utilisateur.
- ▶ Les accessoires (en option) facilitent également le travail: le chariot de transport est large et ainsi stable. Un réservoir à eau est disponible pour le compactage d'asphalte. Un tapis spécial permet un compactage parfaitement adapté aux pavés autobloquants.



CF 2 avec chariot de transport intégré et réservoir d'eau



CF 3 R



La CF 2 et la CF 3 d'un coup d'œil

- ▶ Dimensions compactes des machines.
- ▶ Timon de guidage repliable et à vibrations particulièrement faibles.
- ▶ Timon de guidage avec gainage synthétique, doux et ergonomique.
- ▶ Régime moteur réglable directement sur le timon (CF 2 en option).
- ▶ 2 ans de garantie.


Accessoire

- ▶ Equipement optionnel: chariot de transport intégré, réservoir d'eau (pour le compactage d'asphalte), tapis pour pavés.

Détails techniques plaque vibrante CF 2

Type		CF 2 R	CF 2 Hd
Poids en ordre de marche CECE	kg	83	83
Force centrifuge	kN	15	15
Fréquence	Hz	95	95
Largeur de travail	mm	450	450
Type de moteur		Robin EX 17	Honda GX 160
Type de combustion		quatre temps Essence	quatre temps Essence
Puissance maximale	kW(CV)	4,2 (5,7)	3,6 (4,9)
Puissance selon régime nominal	kW(CV) à trs/min.	2,8 (3,8) à 3.000	2,7 (3,7) à 3.000
Vitesse de travail	m/min	26	26

Sous réserve de modifications techniques.

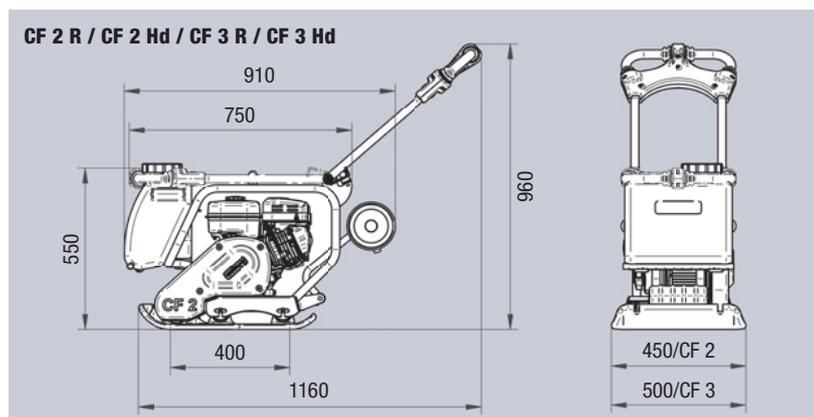


Dimensions en mm.

Détails techniques plaque vibrante CF 3

Type		CF 3 R	CF 3 Hd	CF 3
Poids en ordre de marche CECE	kg	99	99	113
Force centrifuge	kN	20	20	20
Fréquence	Hz	95	95	95
Largeur de travail	mm	500	500	500
Type de moteur		Robin EX 17	Honda GX 160	Lombardini 15 LD 225
Type de combustion		quatre temps Essence	quatre temps Essence	Diesel
Puissance maximale	kW(CV)	4,2 (5,7)	3,6 (4,9)	3,5 (4,8)
Puissance selon régime nominal	kW(CV) à trs/min.	2,8 (3,8) à 3.000	2,7 (3,7) à 3.000	3,1 (4,2) à 3.000
Vitesse de travail	m/min	26	26	26

Sous réserve de modifications techniques.

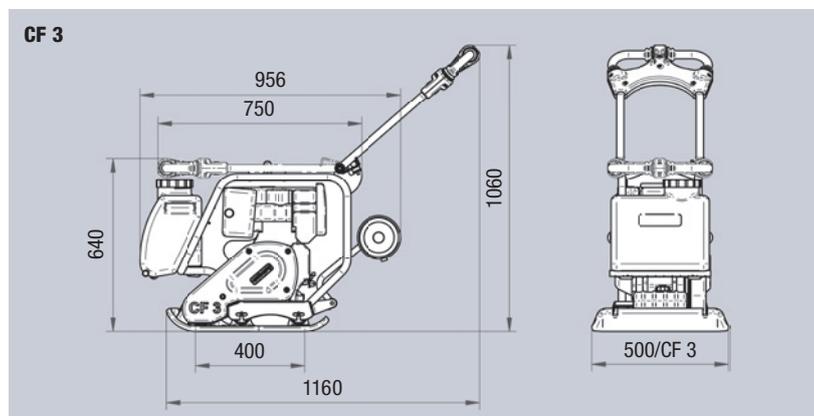

Dimensions en mm.

Weber Maschinentechnik GmbH · Im Boden 5 - 8, 10 · 57334 Bad Laasphe · Allemagne
Téléphone +49 2754 398-0 · Fax +49 2754 398-101 · info@webermt.de · www.webermt.de

Weber Technologie S.A.R.L. · 14, rue d'Arsonval · 69680 Chassieu · France
Téléphone +33 472 791020 · Fax +33 472 791021 · france@webermt.com · www.webermt.com