



FDX BLADE XR

AXD · LWD-K



AXD

Pompe autoamorçante avec 3 pistons axiaux en inox et culasse en céramique



LWD-K

Pompe autoamorçante avec 3 pistons en céramique, culasse en laiton et bielles en aluminium




Kit enrouleur 15m (sur demande)




Manipulation facile sur tous les types de terrain

Carénage pompe en acier inoxydable sur demande



Poignée pliante avec charnières en aluminium

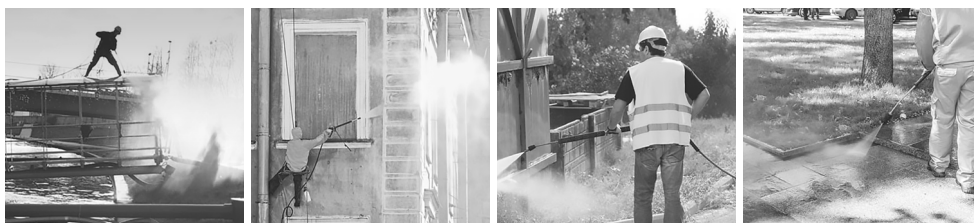

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Version essence avec moteur Honda
- Modèles avec pompe autoamorçante Comet AXD avec 3 pistons axiaux en inox et culasse en céramique
- Modèles avec pompe autoamorçante Comet LWD-K avec 3 pistons en ligne en céramique, culasse en laiton et bielles en aluminium
- Réservoir détergent 5 L avec filtre de remplissage et bouchon
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe
- Aspiration de détergent en basse pression
- Entretien facile du filtre d'arrivée d'eau
- Dispositif de sécurité Oil-Alert (absence d'huile) pour la protection du moteur
- Roues en caoutchouc Ø 260 mm
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Usage semi-professionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES	 bar MPa		 l/h	 HP kW		 kg	 (L x W x H) cm
9066 0001	FDX Blade XR 13/150 - Honda GP160	AXD	150	15	780	5,0	3,7	30	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9066 0002	FDX Blade XR 12/170 - Honda GX160	AXD	170	17	720	5,0	3,7	30	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9066 0003	FDX Blade XR 13/150 - Honda GX160	AXD	150	15	780	5,0	3,7	30	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9066 0004	FDX Blade XR 13/180 - Honda GX200	LWD-K	180	18	780	6,0	4,4	34	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *

* Hauteur avec poignée rabattable fermée

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec
raccord tournant



Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Buse HP 25° 1/4" MEG



Flexible haute pression 10m



Filtre arrivée d'eau en plastique



Vanne thermostatique