

 VM20HY.

# MACHINE A PROJETER

## + AVANTAGES

- Motorisation
- Fiabilité
- Entretien aisé et peu coûteux
- Personnalisation capot
- Bon rapport qualité/prix
- Maniabilité
- Pas d'électronique



## VOTRE CAPOT A VOTRE IMAGE


Personnalisation à votre couleur  
Un large choix de couleurs RAL



## UTILISATION

Malaxage et projection d'enduit extérieur à base  
de chaux, de ciment-chaux et d'enduit isolant.  
Malaxage et projection de tous mortiers.

 **FABRIQUÉ  
EN FRANCE**

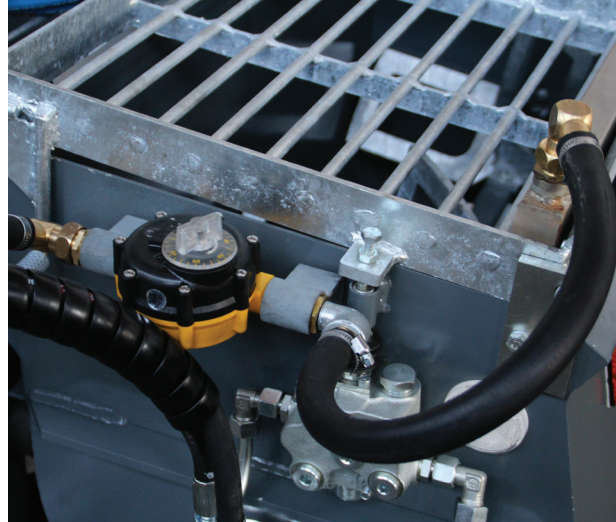

## DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Diesel 4 cyl KHOLER1404 34cv à 3600T/min (utilisé à 2500tr/min)
	Refroidissement liquide
	Démarrage par bouton étanche + coupe batterie
Transmission	Hydraulique avec régulation de vitesse sur vis de fond de cuve
Trémie	Capacité 200 L
	Vis avec flectors renforcés
Performances	Débit variable 0 à 60 L/min (suivant produit)
	Refoulement horizontal 100m (suivant produit)*
	Refoulement vertical 50m (suivant produit)*
	Granulométrie maxi 6mm
Dimensions	Longueur 3,48 m
	Largeur 1,37 m
	Hauteur 1,10 m
Poids	Inférieur à 750 kgs (sans accessoires)
Equipement de série	Nettoyeur HP 180 bars à 900L/h
	Mise au ralenti automatique
Options	Kit manomètre sur tableau de bord
	Compteur volumétrique (0-50L) + Rampe d'eau
	Grille semi fermée pour atténuation de poussières
	Protection stator
	Châssis Inox
	Phare de travail
	Balise anti-vol
Rotor / Stator 2L7	

\*Ces valeurs de refoulement ne peuvent être obtenues en même temps.  
Sous réserves de modifications techniques. Photos non contractuelles.

### ATELIER MÉCANIQUE DES 3 PROVINCES

21, rue Griffon - Torfou 49660 SÈVREMOINE - FRANCE  
contact@am3p-viricel.com - www.am3p-viricel.com

Service Commercial : +33 (0)2 41 30 29 00  
Service Technique : +33 (0)2 41 30 45 80

