FR

FR 6.26

STAGE V

FICHE TECHNIQUE

Système Métrique



FR 6.26 - Spécifications

Configurations	Classic 52
Moteur	
Moteur	Yanmar
Puissance	51.7/69.3 kW/CV
Émissions	Stage V
Couple Maximum	235
Post-Traitement	DOC/DPF
Cylindres/Cylindrée	4 - 3,300 cc
Ventilateur Radiateur	Mécanique
Performance de chargement	
Capacité de Levage	2600 kg
Hauteur de Levage	5.8 m
Portée Maximum	3.2 m
Portée à Hauteur Max	0.3 m
Sections de flèche	1
Angle de rotation	155 °
ydraulique	
Type de pompe	Pompe à engrenages
Débit / Pression	80 / 210 l/bar
Valve de levage	Simple effet
Type de joystick	Électro-mécanique
Attache rapide	Optionnel
Suspension de flèche	Optionnel
Raccord Hydraulique Avant	Standard
Flèche Flottante	Optionnel
Distributeur Manuel 6 Voies	Optionnel
Débit Constant	Optionnel
Mode Rampant	Optionnel
Transmission	
Type	Hydrostatique avec contrôle hydraulique
Plages de vitesse	1
Vitesse Max	30 km/h
Roues	
Pneus standard	12-16.5"
Rayon de braquage	3.25 m
Freins	
Frein de service	Freins multidisques en bain d'huile
Frein de stationnement	Multidisques en bain d'huile, action négative, type SAHR

FR 6.26 - Spécifications

Configurations	Classic 52
Dimensions	
Hauteur	1935 mm
Largeur	1890 mm
Voie	1550 mm
Garde au Sol	220 mm
Porte-à-faux avant	990 mm
Distance entre essieux	2525 mm
Porte-à-faux arrière	520 mm
Longueur	4035 mm
Longueur avec crochet d'attelage	4230 mm
Largeur Cabine	960 mm
Poids	
Poids	4700 kg
Force de traction	3530 daN
Capacités des réservoirs	
Réservoir de carburant	80 l
Réservoir d'huile hydraulique	70 l
Essieux	
Essieu avant	Limited slip 45%
Essieu arrière	Différentiel de type ouvert
Mode de direction	2WD / 4WD / Crabe
Éclairage & Prises	
Feux Route Halogènes Avant	Standard
Feux Route LED Arrière	Standard
Phares Travail LED Avant/Arrière	Optionnel
Phares Travail LED Flèche	Optionnel
Prise Électrique Arrière	Optionnel
Prise Hydraulique Arrière	Optionnel
Prise Électrique Flèche	Optionnel
Cabine	
Type de cabine	Standard
Écran couleur	3.5"
Siège à suspension pneumatique	Optionnel
Radio avec MP3/USB/BT	Optionnel
Start & Stop (IAS)	Standard
Rétroviseur Intérieur	Optionnel
Grille de protection pare-brise	Optionnel
Essuie-glace Supérieur	Optionnel
Climatisation	Optionnel
Autres caractéristiques	
Mode Godet	Standard
Télématique	Optionnel
Crochet d'Attelage Fixe	Optionnel

FR 6.26 - Diagrammes de Charge

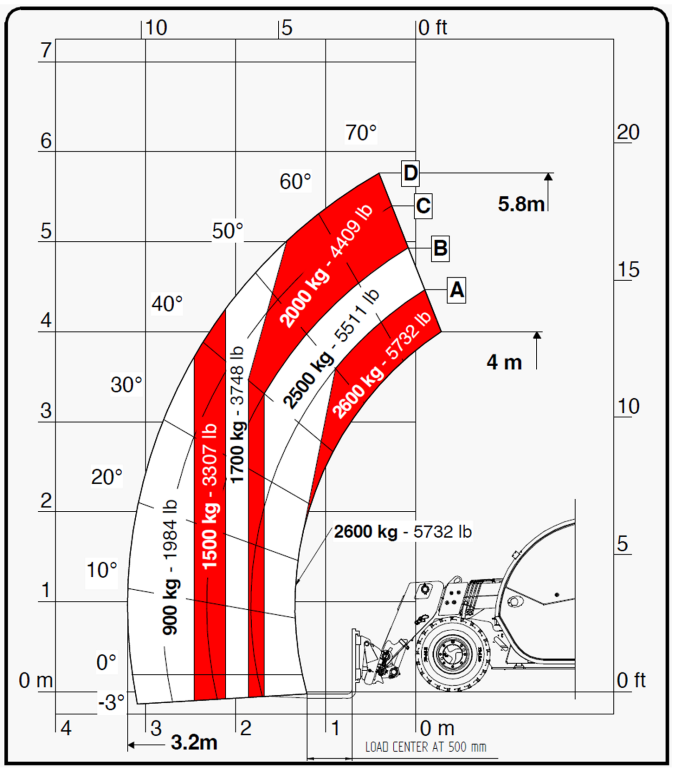

Standard

FARESIN INDUSTRIES FRANCE

2 Rue De L'avenir, 14460 Colombelles

Tel. +33 2 31 82 79 61 - france@faresin.com

L'attention de tous les clients potentiels, de tous les destinataires et, dans la mesure du possible, de tous les interlocuteurs externes, est attirée sur le fait que Faresin Industries S.p.A. adopte une clause de non-responsabilité générale relative à la description des caractéristiques techniques et fonctionnelles de ses machines, ainsi qu'aux modalités de leur utilisation, y compris en ce qui concerne leur sécurité. La clause de non-responsabilité doit être comprise comme ayant une portée générale, et par conséquent Faresin Industries S.p.A. vous invite à en prendre connaissance, notamment en accédant au site web faresin.com.